

PSU-101


Vorago®

POWER SUPPLY 101

Fuente de poder

Energiza tu equipo

La eficiencia de la fuente de poder Power Supply 101 de Vorago™ te permite aprovechar al máximo la energía además de proteger tu equipo de sobrecalentamientos, altibajos de voltaje o cortos circuitos.

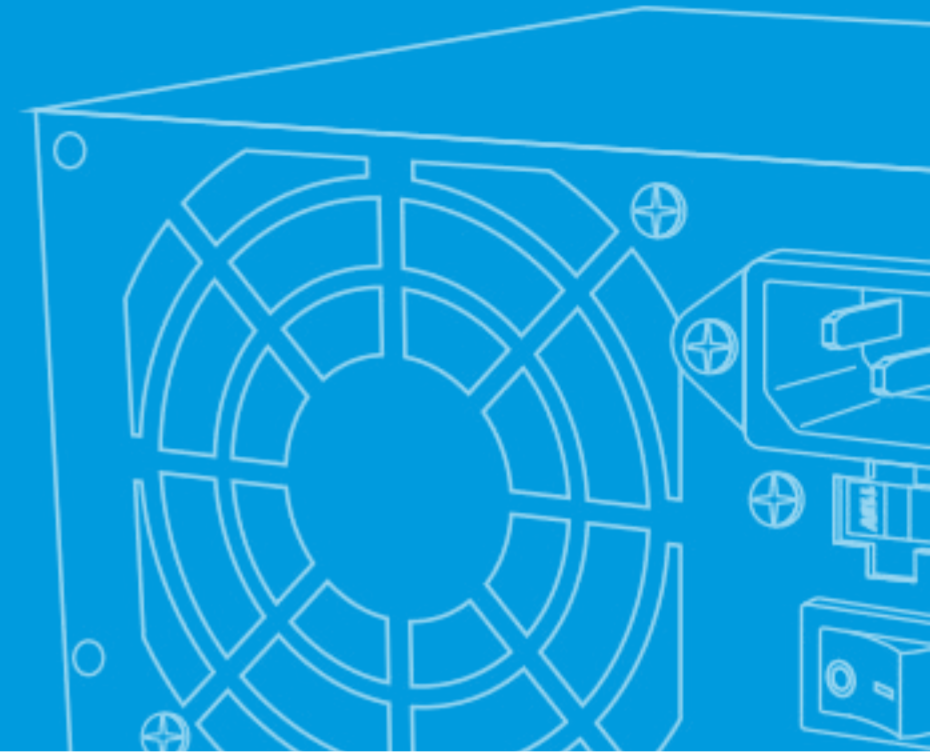

ENERGIZA

TU EQUIPO

PSU-101 | FUENTE DE PODER
ATX 500W



Características Sobresalientes



Ventilación constante. Su potente ventilador con amplias rejillas, mantienen la fuente a la temperatura optima de funcionamiento.

Practicidad. El cable de alimentación es separable permitiéndote una ventaja de conexión y pudiendo ser sustituido fácilmente.



Versatilidad. Interruptor de 115 / 230 Volts para adaptarse a tus requerimientos específicos de voltaje.



Yorago[®]



Especificaciones Técnicas

Modelo: PSU-101

Artículo:	Fuente de poder
Factor:	ATX 12V 1.3
Potencia:	500W
Voltaje:	90V-140V / 170V-264V~ ca
Corriente de entrada:	10.0A - 8.0A
Frecuencia de entrada:	47Hz-63Hz
Longitud de cable salida:	40 cm
Conectores de salida:	20+4 pines x 1, CPU 4 pines x 1, SATA x 2, Periféricos 4 pines x 2, Floppy 4 pines x 1
Longitud de cable alimentación:	120 cm
Switch:	115/230V

Dimensiones:	140 x 150 x 86 mm
Peso:	790 g
Contenido:	Fuente de poder, Cable de alimentación, manual, ,

Q'ty/Carton: 10

Configuración de Conectores

Tarjeta madre					
Pin	Descripción	Color	Pin	Descripción	Color
1	+3.3V	Naranja	13	+3.3V	Naranja
2	+3.3V	Naranja	14	+3.3V _s	Café
3	COM	Negro	15	-12V	Azul
4	COM	Negro	16	COM	Negro
5	+5V	Rojo	17	PS-ON	Verde
6	COM	Negro	18	COM	Negro
7	+5V	Rojo	19	COM	Negro
8	COM	Negro	20	COM	Negro
9	PG	Gris	21	COM	Negro
10	+5V _{sb}	Morado	22	---	---
11	+12V	Amarillo	23	+5V	Rojo
12	+12V	Amarillo	24	+5V	Rojo
	+3.3V	Naranja		COM	Negro

Periférico		
Pin	Descripción	Color
1	+12V	Amarillo
2	COM	Negro
3	COM	Negro
4	+5V	Rojo

SATA		
Pin	Descripción	Color
1	---	---
2	COM	Negro
3	+5V	Rojo
4	COM	Negro
5	+12V	Amarillo

CPU					
Pin	Descripción	Color	Pin	Descripción	Color
1	COM	Negro	3	12V	Amarillo
2	COM	Negro	4	12V	Amarillo